


# 耐候防風雨試驗設備

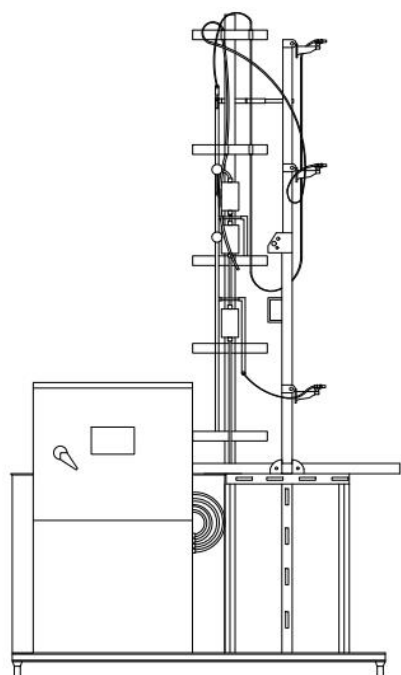

## HCDPOWER SP1000

★符合CNS 15156-1(102版)附錄C

★符合CNS 3990(84)附錄EE

特色:

- 伸縮桿升降系統，方便台車移動
- 專用噴嘴設計符合IEC 62271-1標準 (噴嘴-出水角度60°-80°，近似四方形)
- 人機介面顯示 / 控制
- 自主檢查配件組 (選購)
- 專業輔導團隊幫助您快速建置 (選購)

 **鴻盛達國際股份有限公司**  
Hung-Cheng-Da International Co.,LTD

服務專線:03-3566192

## 耐候試驗(防風雨試驗)

緊急停止

停止

水塔水位

補水中

累計流量

平均壓力值

測試計時

歸零

31.86 l/min

43.23 N/cm<sup>2</sup>

60 s

灑水設備

開

群組  
設定

報表

壓力值N/cm<sup>2</sup>

0.00 N/cm<sup>2</sup>

時間設定

60 s



人機介面功能：

- 流量/壓力/液位顯示
- 自動補停水控制
- 自動計時器
- 電磁閥灑水控制
- 報表瀏覽

# 歡迎來電詢問

☎: 03-3566192 賴俊堯先生